Easy Floor

www.giuliobarbieri.it

CHARACTERISTICS OF THE PANEL
CARATTERISTICHE DEL SINGOLO PANNELLO

Easy Floor

LOAD RESISTANT

The flooring system has been realized for bearing loads up to 600 kg for square meter.

RESISTENTE AL CARICO

La pavimentazione è idonea per supportare carichi fino a 600 kg per metro quadro.

AVAILABLE IN DIFFERENT SIZES

The panels are available in different sizes and can match even the polygonal area of our tents.

DISPONIBILITA' IN DIVERSE FORME E DIMENSIONI

I pannelli sono disponibili nelle seguenti dimensioni standard. E' possibile inoltre realizzarli in dimensioni e forme particolari per le aree poligonali dei nostri gazebo.

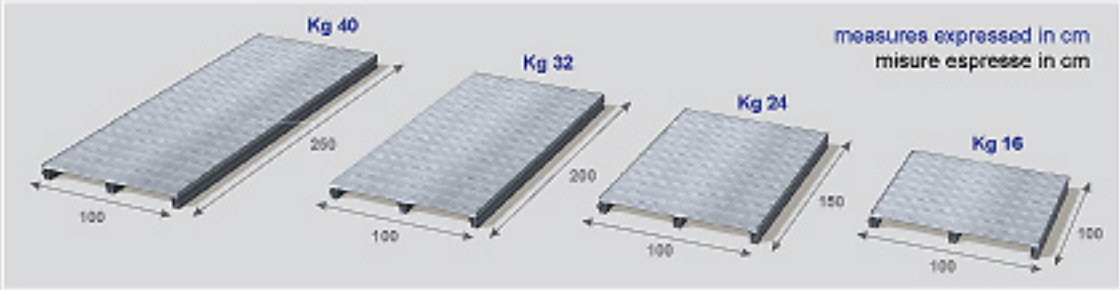

FIRE RETARDANT

The flooring system consists of panels made of fire retardant materials according to class 0.

IGNIFUGO CLASSE 0

I pannelli che compongono la pavimentazione sono costruiti in materiali con grado di ignifugazione classe 0.

ANTISLIP AND ENABLE AN EASY CLEANING

The particular milling on the surface makes the flooring panels antislip and enable an easy cleaning and maintenance

ANTISCIVOLO E LAVABILE

La superficie in alluminio zigrinata rende la superficie antiscivolo e facilmente lavabile.

PILING-UP POSSIBILITY

The pre-assembled panels, available in several sizes, can be easily transported and piled-up.

ACCATASTABILE

I pannelli assemblati nelle varie dimensioni sono facilmente accatastabili e trasportabili.

SOUNDPROOFING

The aluminium flooring system is provided with rubber profiles for sound proofing the panels and prevent any noise due to trampling.

INSONORIZZATO

La pavimentazione in alluminio è provvista, fra una doga e l'altra, di un inserto in gomma che attutisce rumori e fastidiosi scricchiolii.

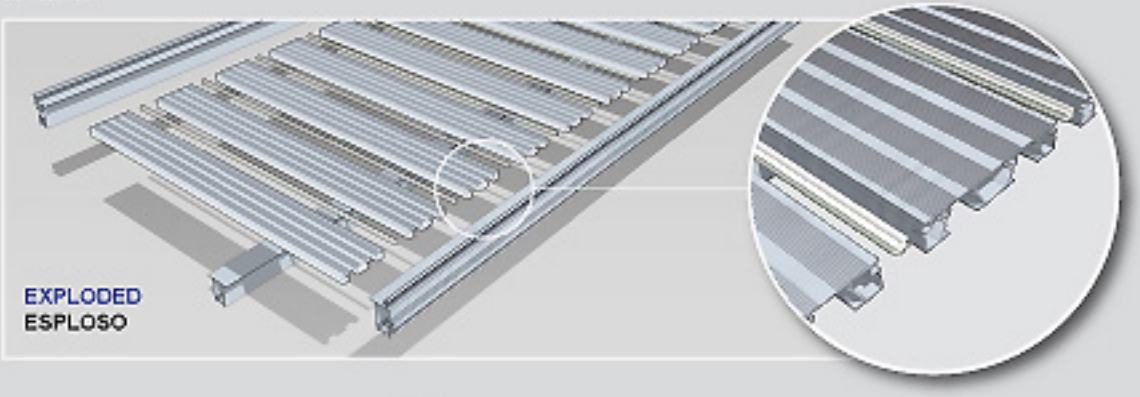

INSTALLATION ON FLAT AND REGULAR GROUND
INSTALLAZIONE SU BASE PIANA E REGOLARE

FASTENING SYSTEM
The connection among the panels is guaranteed by a proper plate to the ground.
SISTEMA DI FISSAGGIO
L'unione fra i pannelli è garantita da un'apposita piastrina appoggiata al suolo.

CROSS SECTION
SEZIONE TRASVERSALE



LENGTHWISE SECTION
SEZIONE LONGITUDINALE

INSTALLATION ON IRREGULAR GROUND
INSTALLAZIONE SU TERRENO IRREGOLARE

Easy Floor

SUPPORTING PROFILE

The supporting profiles enable the perfect levelling of the flooring even on irregular ground.

PROFILO TRAVE PORTANTE

I profili trave portante, una volta livellati sul terreno irregolare, permettono di mantenere la pavimentazione su un piano perfettamente orizzontale

FASTENING SYSTEM

The panels are provided with special profiles to be easily coupled to the supporting main profile.

SISTEMA DI FISSAGGIO

I profili che compongono i pannelli sono predisposti per incastrarsi al profilo trave portante in appoggio.

CROSS SECTION
SEZIONE TRASVERSALE

LENGTHWISE SECTION
SEZIONE LONGITUDINALE

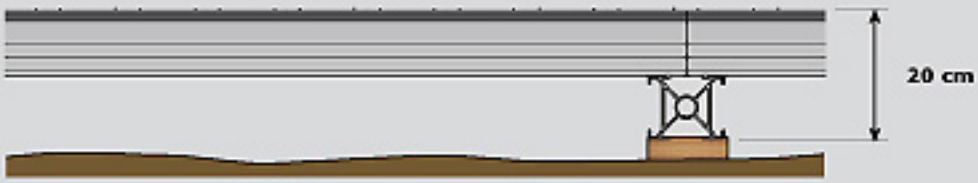

TENTS INSTALLATION
INSTALLAZIONE GAZEBO

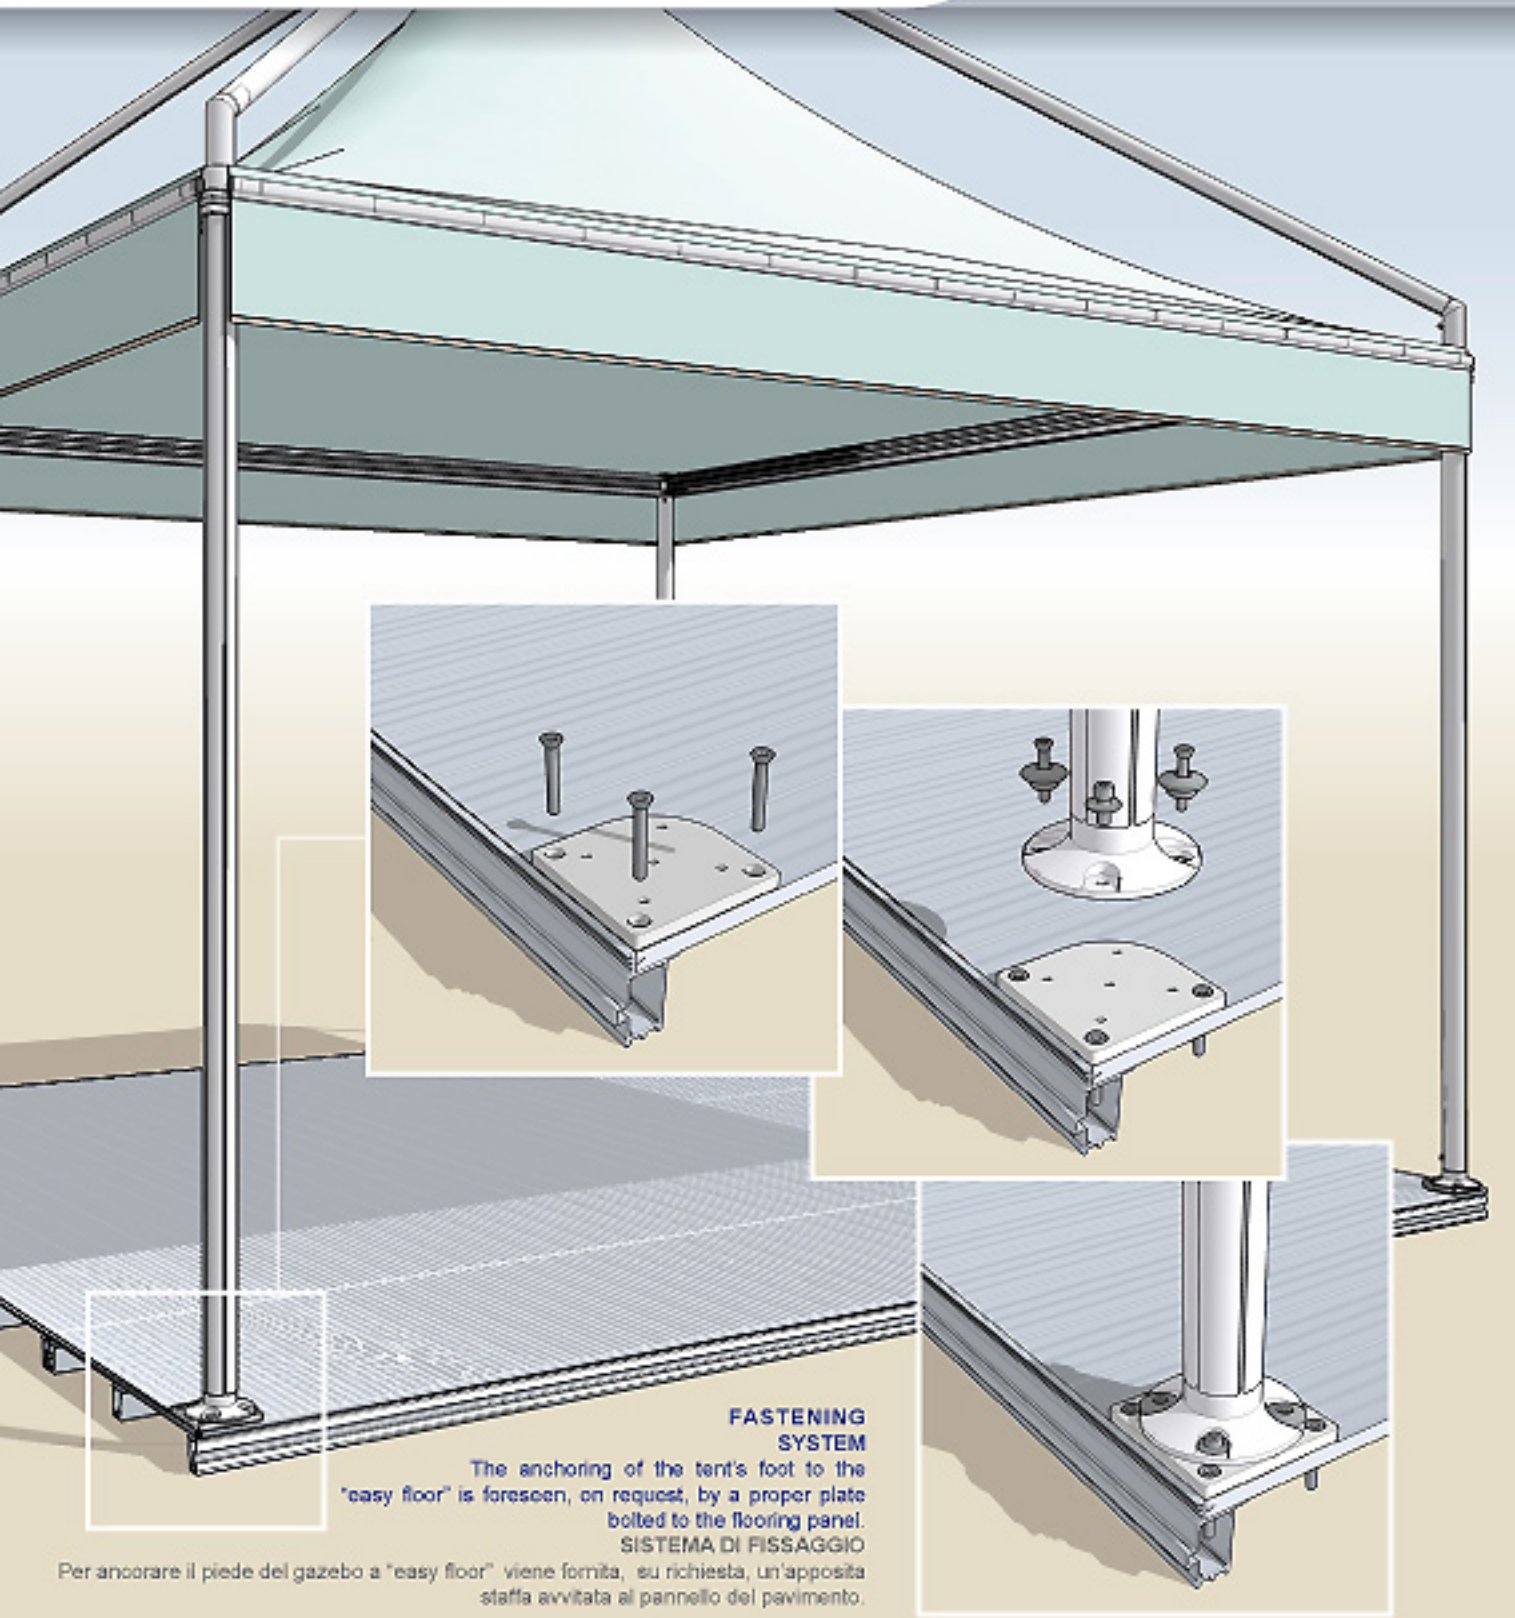

FASTENING SYSTEM

The anchoring of the tent's foot to the "easy floor" is foreseen, on request, by a proper plate bolted to the flooring panel.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Per ancorare il piede del gazebo a "easy floor" viene fornita, su richiesta, un'apposita staffa avvitata al pannello del pavimento.

GIULIO BARBIERI
Special Modular Coverings

Giulio Barbieri S.p.A.
Via Ferrara, 41.
44028 Poggio Renatico (FE).
Tel. (+39) 05 32 82 15 11
Fax. (+39) 05 32 82 16 66
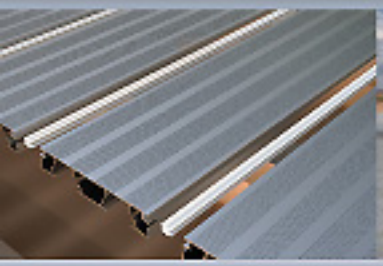
GAZEBOYS
in the world